

Una ayuda visual para determinar con facilidad la alineación del mástil



APLICACIONES

El indicador de inclinación digital Cascade funciona prácticamente en todas las carretillas. Esta ayuda visual permite saber si el mástil está inclinado hacia delante, atrás, o totalmente vertical. La sensibilidad del indicador de inclinación digital es de una precisión de 1°. Muestra claramente y en todo momento el ángulo del mástil, lo que elimina las deducciones del conductor y reduce los daños, además de aumentar la velocidad y la eficacia.

VENTAJAS

- Permite que el conductor monitorice en todo momento el ángulo del mástil
- Instalación y configuración rápidas
- Fácil de calibrar en el lugar de operación
- Evita el levantamiento del tablero de los palets por horquillas mal guiadas
- Alineamiento correcto de las placas de contacto de una pinza para bobinas de papel
- Uso junto con sistemas de láser para garantizar que el láser está alineado con el objetivo


CARACTERÍSTICAS

- Compatible con sistemas de 12 V a 80 V
- Precisión de 1°
- Adecuado para su uso en climas entre -30° y 60°C
- Pantalla de LED vibrantes
- Abrazadera de montaje protectora en acero endurecido





UTILIZACIÓN


Para encontrar la verdadera alineación vertical del mástil, incline éste hasta que se encienda el LED verde. Los colores del LED indican la posición de inclinación del mástil. Nota: la aceleración o parada repentinas harán que el LED del indicador se encienda de color rojo.

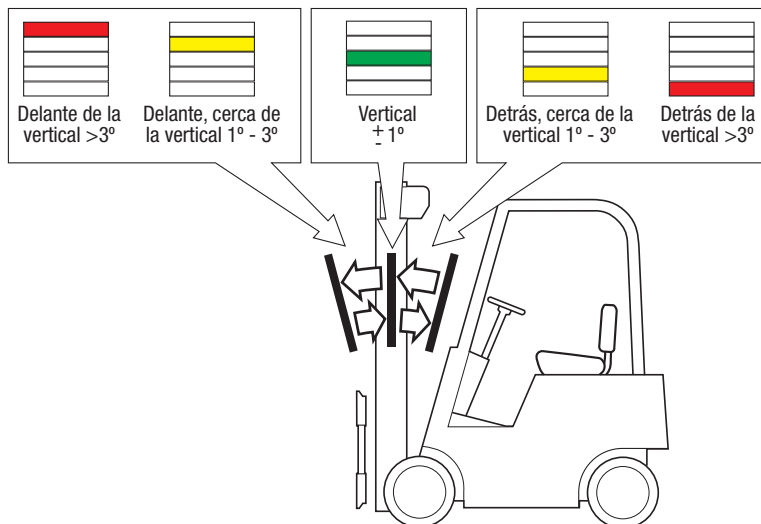


Pinza para bobinas de papel

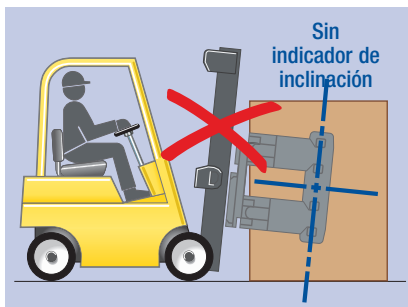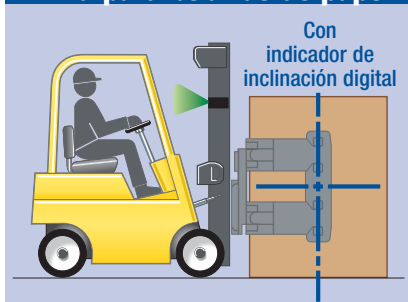

Pinza para cartón

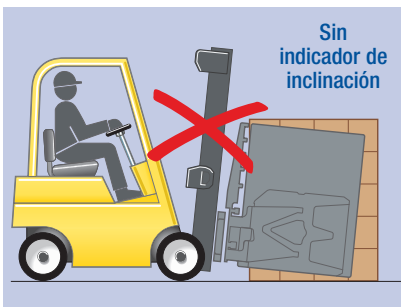


Accesorios de horquillas



Regulador de presión electrónico

El sistema regulador de presión electrónico ofrece una solución para la ergonomía de posición de los interruptores.



Protección de pinza abierta

Reduce los costes de daños producidos al soltar la carga demasiado pronto.



WPM™ - Monitor de presión inalámbrico

El Monitor de presión inalámbrico es un sistema que permite supervisar en tiempo real la presión hidráulica en los cilindros de sujeción de un accesorio. Es ideal para que los conductores puedan consultar la presión real durante el ciclo de sujeción a fin de determinar si los componentes que soportan la carga presentan un funcionamiento incorrecto.



HFC™ - Control de fuerza hidráulico

Un sistema automático controlado hidráulicamente que cambia la fuerza de sujeción en proporción al peso de la carga.

Cascade Hispania S.A. • Calle Nicaragua, nr.48, 3° - 5ª puerta • 08029 Barcelona • Spain • Tel. +34 93 719 7530 • Fax +34 93 719 7530

Cascade GmbH • Max-Planck-Straße 15b • 40699 Erkrath • Germany • Tel. +49 211 59 89 55 0 • Fax +49 211 59 89 55 11

Cascade European Headquarters • Cascade Italia S.r.l. • Via Dell'Artigianato 1 • 37030 Vago di Lavagno (VR) • Italy • Tel. +39-045-8989111 • Fax +39-045-8989160

cascade
EUROPE

www.cascorp.com