



Elevate prestazioni di presa, rotazione e posizionamento delle forche - per avere tutta la versatilità di movimentazione che vi occorre

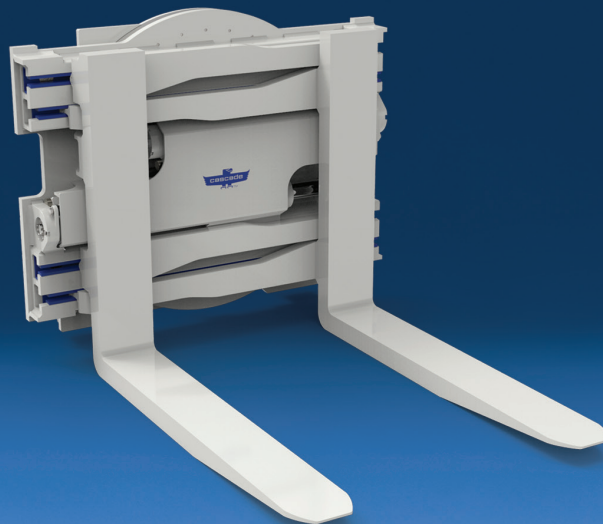


Protezione in acciaio delle valvole e dei componenti idraulici dagli urti e dalla caduta di detriti




Divisore di flusso per un movimento sincronizzato delle forche



Dispositivo di rotazione con singolo riduttore a presa diretta per avere bassi livelli di rumorosità e una lunga durata di utilizzo (serie 40J)



Dispositivo di rotazione con doppio riduttore a presa diretta per gli utilizzi gravosi (serie 53J/67J)



I pattini di scorrimento autolubrificanti in UHMW sull'intera larghezza del telaio offrono eccezionali caratteristiche di durata e affidabilità di esercizio

APPLICAZIONI


Utilizzate come pinza, posizionatore forche e dispositivo di rotazione, le pinze rotanti a forche Cascade serie J sono attrezzature versatili utilizzate nei più svariati settori industriali dove si utilizzano cassoni per le operazioni di scarico e movimentazione in genere.

CARATTERISTICHE

- Rapida e fluida rotazione a 360° per eccezionali caratteristiche di produttività e movimentazione dei carichi.
- Disponibili con impianti idraulici sia ad alta che a bassa pressione.
- Pattini di scorrimento autolubrificanti in UHMW sull'intera larghezza del telaio per una lunga durata di utilizzo.
- Valvola di controllo della pressione a protezione delle pressioni eccessive esercitate sia in chiusura che apertura.
- Divisore di flusso per un movimento sincronizzato delle forche.
- Telaio realizzato con profili in acciaio estrusi a caldo.
- Struttura resistente e leggera per garantire la massima portata residua.
- Forche imbullonate per facilitare gli interventi di sostituzione o rimozione.
- Massima fluidità e regolarità di funzionamento ad alte velocità.
- Forza di serraggio ottimale per una sicura movimentazione dei carichi.

OPZIONI

- Larghezze telaio speciali.
- Campi di apertura speciali.
- Tipi e dimensioni speciali di forche.
- Sganci rapidi inferiori.
- Sistema di sicurezza Open Guard.
- Disponibili varie opzioni di aggancio.
- Consultare Cascade per esecuzioni speciali.

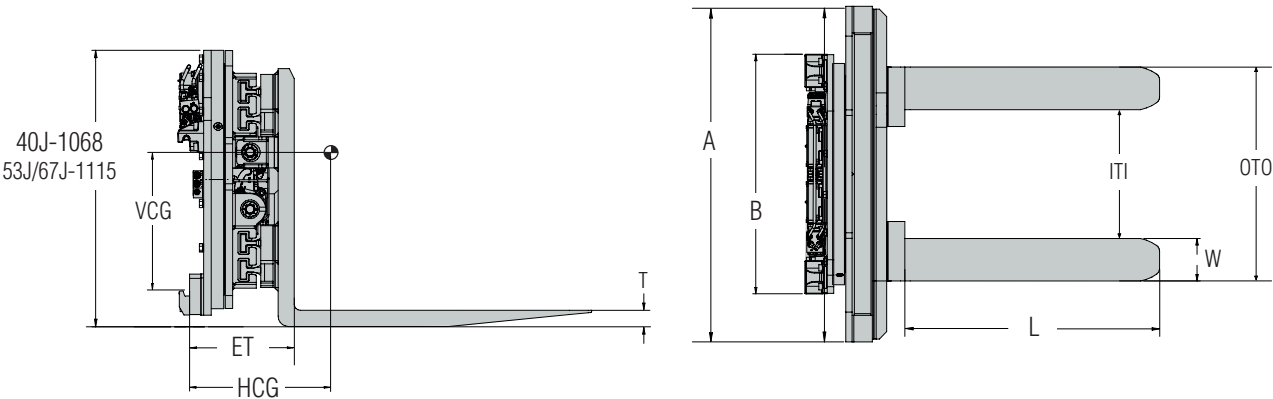

Codice catalogo	Portata al baricentro del carico sulle forche	Portata al baricentro del carico come pinza	Larghezza totale	Campo di apertura	Campo di apertura	Dimensioni forche	Larghezza min. piastra portaforche	Spessore effettivo	Baricentro orizzontale	Baricentro verticale	Peso	Classe di aggancio
	kg@mm	kg@mm	A	ITI	OTO	LxWxT	B	ET	HCG	VCG	ISO 2328	
Bassa pressione - Per carrelli che sviluppano pressioni di esercizio inferiori a 190 bar												
40J-CFR-4A-0120	5000@600	4000@600	1250	420-1800	780-2160	1200x180x65	995	391	271	366	1463	4A
40J-CFR-4A-0150	5000@600	4000@600	1450	412-1952	772-2312	1200x180x65	995	391	266	370	1545	4A
53J-CFR-4A-0120	5500@600	5000@600	1450	372-1967	772-2367	1200x200x65	1128	411	272	403	1943	4A
53J-CFR-4A-0140	5500@600	5000@600	1550	512-2292	912-2692	1200x200x65	1128	411	270	405	2015	4A
53J-CFR-4A-0160	5500@600	5000@600	1600	615-2565	1015-2965	1200x200x65	1128	411	269	406	2060	4A
67J-CFR-4A-0120	6500@600	6000@600	1450	379-1929	779-2329	1200x200x65	1128	422	277	404	1980	4A
67J-CFR-4A-0140	6500@600	6000@600	1550	512-2287	912-2687	1200x200x65	1128	422	276	406	2056	4A
67J-CFR-4A-0180	6500@600	6000@600	2500	607-3500	1007-3900	1200x200x65	1128	422	263	418	2573	4A

- Il montaggio delle forche può essere invertito per ridurre l'apertura minima. (serie 53J/67J).
- **Consultare Cascade** per i carrelli elevatori con pressioni ausiliarie comprese tra 190 e 250 bar max. che richiedono attrezzature ad alta pressione.