



De robuuste recyclingklem vermindert uitvaltijd en biedt een uitstekend zicht



Onderhoudsvrije glijstrippen met garantie voor 10.000 uur

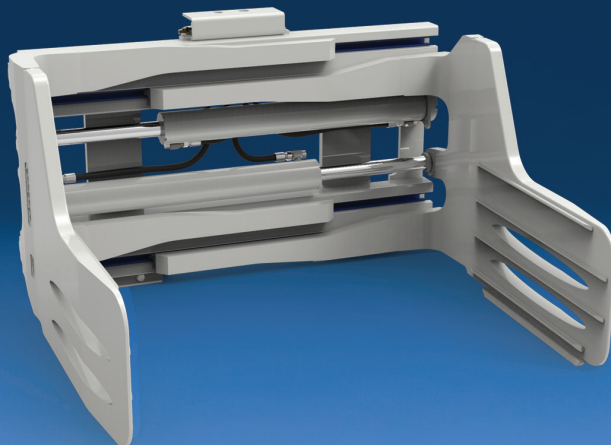


Slijtstrippen onder frame en armen



Centreerpunt voor nauwkeurige en veilige ophanging



Nieuwe regeneratieventiel met hoge doorvoer en drukontlasting bij klem-, sideshift- en openingsfuncties



Ongeëvenaard zicht door frame

TOEPASSINGEN

Cascade pulpbalenklemmen kunnen efficiënt en economisch bijna elk type product in baalvorm hanteren. Geschikt voor onder meer katoen, vlas, wol, synthetische textielvezels, vossen en geregenereerde kleding.

KENMERKEN J-SERIE

Ongeëvenaard zicht voor de bestuurder.

Efficiënt hydraulisch systeem voor minimaal energieverbruik en maximale prestaties.

- Hydraulische bescherming van de klemmen in opening en sluiting.
- Ventiel voor gelijkloop van de armen.
- Aan de bovenzijde gemonteerde hydraulische patronen en testpoort die eenvoudig bereikt kunnen worden voor afstelling.
- De overdrukregeling van het sideshift-circuit optimaliseert de snelheid en de prestaties van sideshifting.

Robuust ontwerp voor optimale sterkte, duurzaamheid en prestaties.

- In het midden gemonteerd gehard en vervangbaar slijtsegment.
(Met uitzondering van de draalbare modellen).
- Frame van hoogwaardig staal.
- Smeringsvrije UHMW-lagers over volle lengte.
- Gietwerk van hogesterktestaal.
- Maximale klemkracht voor veilige verplaatsing.
- Een ventielbescherming beschermt de hydraulische onderdelen achter het frame tegen stoten en vuil.

Ontworpen voor gebruiksgemak en prestaties.

- Geïntegreerde centreerpen voor nauwkeurige en veilige installatie.
- Beschikbaar in twee drukwaarden voor de overeenstemming tussen voorzetapparaat en hydraulisch systeem van de heftruck.



UNIEK ARMKENMERK

- Integraal gelast hoekstuk voor extra sterkte.
- Standaard bekleding met 3 strips betonijzer en uitsparingen in de arm voor een optimale bevestiging van de last.

OPTIES

- Speciale framebreedten en openingsbereiken.
- Hydraulische systemen met hoge en lage druk.
- Standaard modellen en modellen met sideshift.
- Andere armafmetingen.
- Opties voor armbekleding balenklem: Ronde betonijzer, gekartelde tanden of gebobbeld.
- Onafhankelijke armbeweging.
- Externe ophanging sideshifter.
- Slijtstrippen onder armen en frame.
- In de fabriek geïnstalleerde laststeun.
- Bumper/Cilinderkap.
- Montageset met snelkoppeling.

Opties voor armbekleding

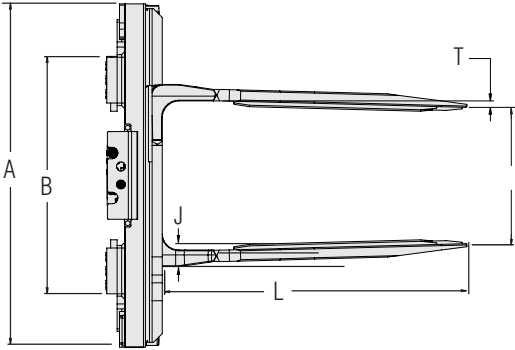
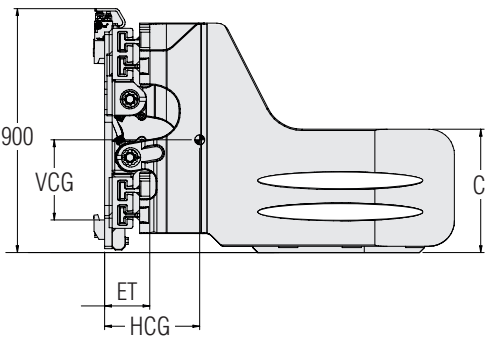


Bestelnummer catalogus	Capaciteit bij lastzwaartepunt	Totale breedte	Openingsbereik	Armmaat	Armhoogte	Arm toespoor	Min. truckvorkenbord	Verloren dikte	Horizontaal zwaartepunt	Verticaal zwaartepunt	Gewicht	Ophangklasse
	kg@mm	A mm	ITI mm	LxT mm	C mm	J mm	B mm	ET mm	HCG mm	VCG mm		ISO 2328
Lage druk - Voor heftrucks die minder dan 190 bar werkdruk leveren												
40J-PBS-4A-0200	4000@600	1400	490-2055	1200x105	485	45	930 ①	178	298	304	1086	4A
40J-PBS-4A-0210	4000@600	1400	480-2045	1400x110	485	60	930 ①	178	364	297	1189	4A
40J-PBS-4A-0220	4000@600	1400	460-2025	1600x120	485	80	930 ①	178	424	292	1267	4A
40J-PBS-4A-0250	4000@600	1500	605-2345	1600x120	485	80	930 ①	178	413	295	1314	4A
40J-PBS-4A-0280	4000@600	1700	530-2465	1600x120	485	80	930 ①	178	402	297	1358	4A

① Afmeting is de grootste spreiding van de bovenhaak of de onderhaak.

53J INTEGRALE PULPBALKENKLEM MET SIDESHIFT SCHARNIERENDE EN VASTE ARMEN

Opties voor armbekleding

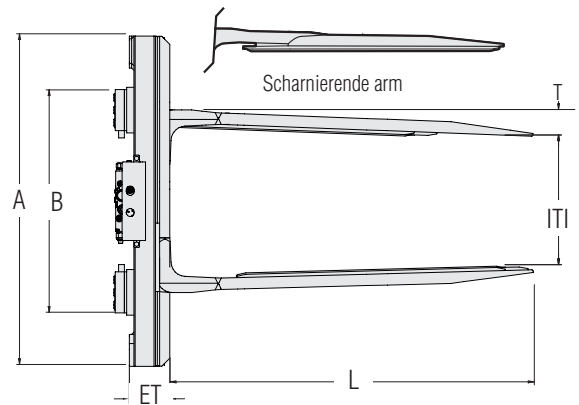
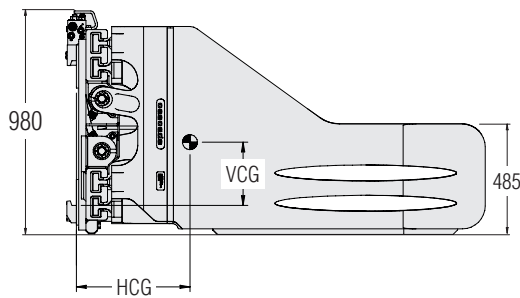


Bestelnummer catalogus	Capaciteit bij lastzwaartepunt	Totale breedte	Openingsbereik	Armmaat	Arm toespoor	Min. truckvorkenbord	Verloren dikte	Horizontaal zwaartepunt	Verticaal zwaartepunt	Gewicht	Ophangklasse
	kg@mm	A mm	ITI mm	LxT mm	J mm	B mm	ET mm	HCG mm	VCG mm	kg	ISO 2328
Vaste armen - Lage druk - Voor heftrucks die minder dan 190 bar werkdruk leveren											
53J-PBS-4A-0290	4000@800	1350	610-2175	1200x105	35	1080	200	301	314	1236	4A
53J-PBS-4A-0300	4000@800	1350	590-2155	1400x110	50	1080	200	365	307	1350	4A
53J-PBS-4A-0310	4000@800	1350	570-2135	1600x115	75	1080	200	424	302	1437	4A
53J-PBS-4A-0330	4000@800	1550	691-2556	1400x110	50	1080	200	351	310	1428	4A
53J-PBS-4A-0340	4000@800	1550	671-2536	1600x115	75	1080	200	408	304	1515	4A
53J-PBS-4A-0360	4000@800	1650	705-2723	1400x110	50	1080	200	345	311	1462	4A
53J-PBS-4A-0370	4000@800	1650	685-2703	1600x115	75	1080	200	401	306	1549	4A
Scharnierende linkerarm - Lage druk - Voor heftrucks die minder dan 190 bar werkdruk leveren											
53J-PBS-4A-0200	4000@800	1350	590-2155	1200x105	35	1080	200	298	309	1246	4A
53J-PBS-4A-0210	4000@800	1350	580-2145	1400x110	50	1080	200	352	302	1333	4A
53J-PBS-4A-0220	4000@800	1350	570-2135	1600x115	75	1080	200	405	295	1406	4A
53J-PBS-4A-0240	4000@800	1550	681-2546	1400x110	50	1080	200	338	304	1411	4A
53J-PBS-4A-0250	4000@800	1550	671-2536	1600x115	75	1080	200	389	298	1484	4A
53J-PBS-4A-0270	4000@800	1650	695-2713	1400x110	50	1080	200	333	306	1445	4A
53J-PBS-4A-0280	4000@800	1650	685-2703	1600x115	75	1080	200	383	300	1518	4A

- Alle modellen zijn uitgevoerd met een bumper gemonteerd voor het frame en slijtbalken over de volle breedte onder frame en armen.

67J INTEGRALE PULPBALENKLEM MET SIDESHIFT
SCHARNIERENDE EN VASTE ARMEN


Opties voor armbekleding

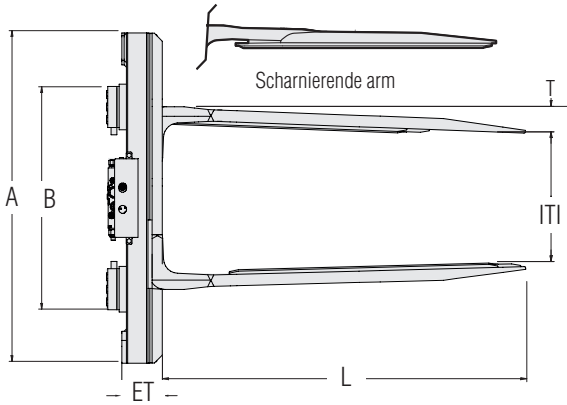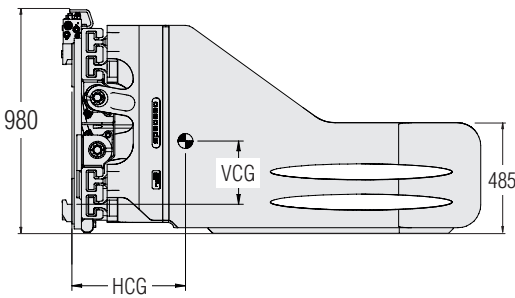

Bestelnummer catalogus	Capaciteit bij lastzwaartepunt	Totale breedte	Openingsbereik	Armmaat	Arm toespoor	Min. truckvorkenbord	Verloren dikte	Horizontaal zwaartepunt	Verticaal zwaartepunt	Gewicht	Ophangklasse
	kg@mm	A mm	ITI mm	LxT mm	J mm	B mm	ET mm	HCG mm	VCG mm	kg	ISO 2328
Vaste armen - Lage druk - Voor heftrucks die minder dan 190 bar werkdruk leveren											
67J-PBS-4A-0290	5000@800	1550	610-2375	1200x95	40	1080	205	278	332	1389	4A
67J-PBS-4A-0300	5000@800	1550	590-2355	1400x110	60	1080	205	338	325	1503	4A
67J-PBS-4A-0310	5000@800	1550	560-2325	1600x120	85	1080	205	393	319	1590	4A
67J-PBS-4A-0330	5000@800	1700	590-2533	1400x105	60	1080	205	330	326	1552	4A
67J-PBS-4A-0340	5000@800	1700	560-2503	1600x120	85	1080	205	384	320	1638	4A
67J-PBS-4A-0360	5000@800	2050	705-3113	1400x105	60	1280	205	312	328	1686	4A
67J-PBS-4A-0370	5000@800	2050	675-3083	1600x120	85	1280	205	363	323	1773	4A
Scharnierende linkerarm - Lage druk - Voor heftrucks die minder dan 220 bar werkdruk leveren											
67J-PBS-4A-0200	5000@800	1550	590-2355	1200x105	40	1080	205	301	312	1350	4A
67J-PBS-4A-0210	5000@800	1550	580-2345	1400x110	60	1080	205	345	305	1435	4A
67J-PBS-4A-0220	5000@800	1550	560-2325	1600x120	85	1080	205	388	299	1508	4A
67J-PBS-4A-0240	5000@800	1700	580-2523	1400x110	60	1080	200	337	307	1483	4A
67J-PBS-4A-0250	5000@800	1700	560-2503	1600x120	85	1080	200	379	301	1557	4A
67J-PBS-4A-0270	5000@800	2050	695-3103	1400x110	60	1280	200	311	311	1617	4A
67J-PBS-4A-0280	5000@800	2050	675-3083	1600x120	85	1280	200	357	305	1691	4A

► Alle modellen zijn uitgevoerd met een bumper gemonteerd voor het frame en slijtbalken over de volle breedte onder frame en armen.

87J INTEGRALE PULPBALENKLEM MET SIDESHIFT SCHARNIERENDE EN VASTE ARMEN

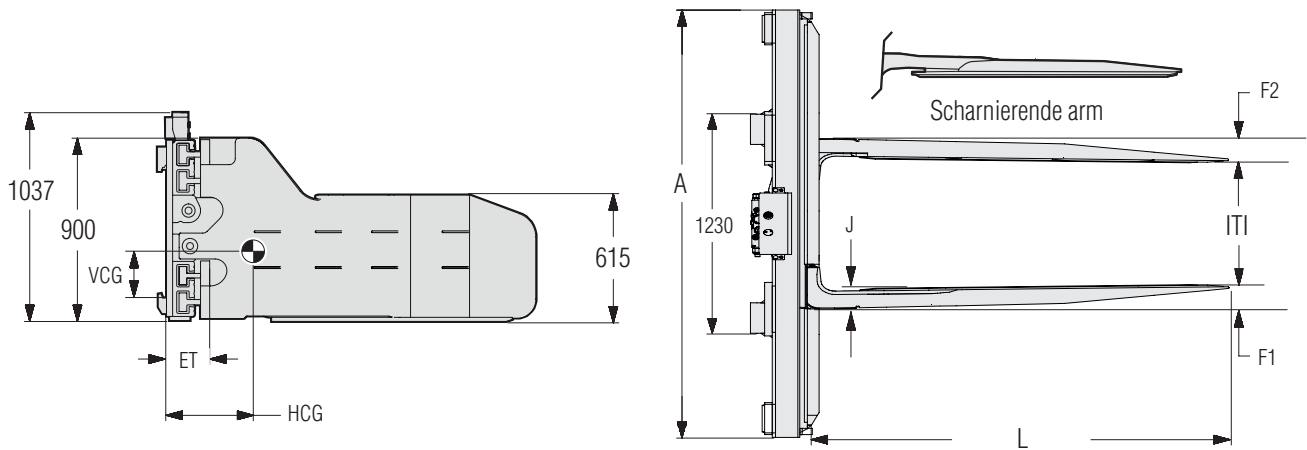


Bestelnummer catalogus	Capaciteit bij lastzwaartepunt	Totale breedte	Openingsbereik	Armlengte	Armdikte	Scharnierende armdikte	Arm toespoort	Verloren dikte	Horizontaal zwaartepunt	Verticaal zwaartepunt	Gewicht	Ophangklasse
	kg@mm	A mm	ITI mm	L mm	F1 mm	F2 mm	J mm	ET mm	HCG mm	VCG mm	kg	ISO 2328
Vaste armen - Lage druk - Voor heftrucks die minder dan 190 bar werkdruk leveren												
87J-PBS-4A-0290	6500@800	2000	652-2932	1200	130	—	25	222	264	315	1715	4A
87J-PBS-4A-0300	6500@800	2000	652-2932	1400	130	—	30	222	300	313	1758	4A
87J-PBS-4A-0310	6500@800	2000	642-2922	1600	135	—	35	222	339	308	1809	4A
87J-PBS-4A-0330	6500@800	2200	752-3332	1400	130	—	30	222	292	313	1844	4A
87J-PBS-4A-0340	6500@800	2200	742-3322	1600	135	—	35	222	329	309	1892	4A
87J-PBS-4A-0360	6500@800	2400	652-3332	1400	130	—	30	222	285	314	1906	4A
87J-PBS-4A-0370	6500@800	2400	642-3322	1600	135	—	35	222	321	310	1957	4A
Scharnierende linkerarm - Lage druk - Voor heftrucks die minder dan 220 bar werkdruk leveren												
87J-PBS-4A-0200	6500@800	2000	642-2922	1200	130	135	25	222	290	311	1768	4A
87J-PBS-4A-0210	6500@800	2000	632-2912	1400	130	140	30	222	335	305	1867	4A
87J-PBS-4A-0220	6500@800	2000	622-2902	1600	135	140	35	222	366	303	1899	4A
87J-PBS-4A-0230	6500@800	2200	742-3322	1200	130	135	25	222	269	315	1824	4A
87J-PBS-4A-0240	6500@800	2200	732-3312	1400	130	140	30	222	317	311	1923	4A
87J-PBS-4A-0250	6500@800	2200	722-3302	1600	135	140	35	222	356	305	1976	4A
87J-PBS-4A-0270	6500@800	2400	632-3312	1400	130	140	30	222	313	309	2001	4A
87J-PBS-4A-0280	6500@800	2400	622-3302	1600	135	140	35	222	347	306	2050	4A


- Standaard armbekleding is glad rondom de stang, wat de kans op scheuren in de baalwikkel vermindert.
- Optionele armbekleding met wapeningsbalk met hogere wrijving is op aanvraag leverbaar.
- Een van de mogelijkheden is een gebobbeld oppervlak om de kans op beschadiging van de draad rond de samengeperste last zo klein mogelijk te maken.
- Alle modellen hebben slijtstrippen onder de armen over de hele lengte.
- **Raadpleeg Cascade** voor voorzetapparaten met hoge druk voor gebruik met heftrucks met hulpdrukken tussen 220 en 265 bar max.
- Penophanging en klasse 5 ophanging leverbaar. **Raadpleeg Cascade** voor specificaties.

Opties voor armbe-
leiding

Ribben wapeningsbalk



Gebobbeld

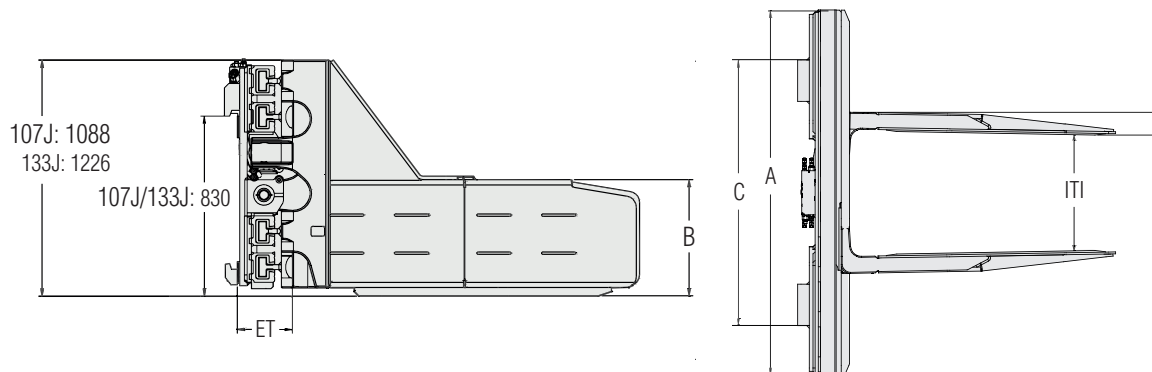

Bestelnnummer catalogus	Capaciteit bij lastzwaartepunt	Totale breedte	Openingsbereik	Armmaat	Armhoogte	Arm toespoor	Min. breedte truckvorkenbord	Verloren dikte	Horizontaal zwaartepunt	Verticaal zwaartepunt	Gewicht	Ophangklasse
	kg@mm	A mm	ITI mm	LxT mm	B mm	J mm	C mm	ET mm	HCG mm	VCG mm	kg	ISO 2328
Lage druk - Voor heftrucks die minder dan 190 bar werkdruk leveren												
107J-PBS-5A-0200	8000@800	2000	600-2700	2400x145	535	80	1500	253	438	380	2724	5A
107J-PBS-5A-0240	8000@800	2400	700-3380	1800x135	535	60	1500	253	307	400	2782	5A
107J-PBS-5A-0280	8000@800	2800	600-3580	1600x135	535	50	1900	253	264	408	2820	5A
107J-PBS-5A-0320	8000@800	3200	700-4100	1400x130	535	45	2300	253	234	414	2994	5A
133J-PBS-5A-0240	10000@800	2400	700-2700	2700x155	825	125	1600	328	632	482	4196	5A
133J-PBS-5A-0280	10000@800	2800	700-3510	1500x125	575	70	2000	328	307	448	3439	5A
133J-PBS-5A-0330	10000@800	3300	730-4060	1400x125	825	65	2500	328	314	461	3816	5A
133J-PBS-5A-0360	10000@800	3600	900-4600	1500x125	575	70	2800	328	295	510	3783	5A

- Eén scharnierende of twee scharnierende armen op aanvraag leverbaar.
- Penophangingen en alle andere ophangingen op heftrucks zijn leverbaar. **Raadpleeg Cascade** voor specificaties.