





Hohe Leistung beim Klammern und Positionieren – Genau die Vielseitigkeit, die Sie benötigen

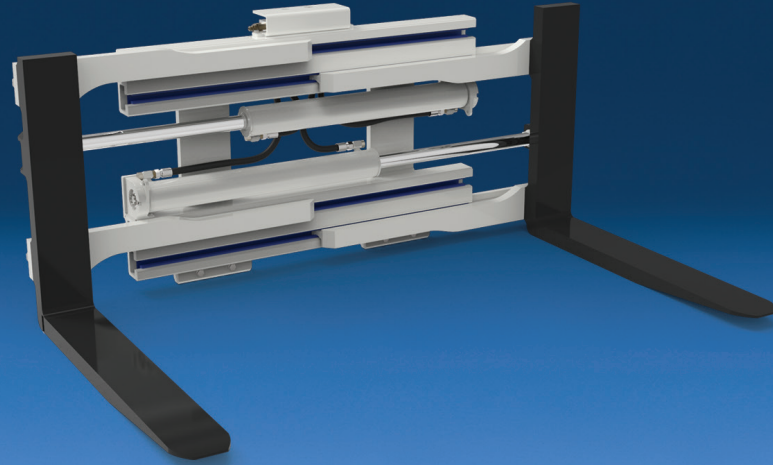


Neues Regenerationsventil mit hohem Durchfluss und Druckentlastung zum Schutz vor zu hohem Klammer-, Seitenschub- und Rückstaudruck.



Leicht an- und abschraubbare Gabelzinkenarme



Wartungsfreie Lager mit 10.000-Stunden-Garantie



Sicht durch Rahmen



Viele weitere Gabelkonfigurationen und entsprechendes Zubehör

ANWENDUNGEN

Die Cascade-Gabelklammer der J-Serie ist vielseitig einsetzbar. Unregelmäßig geformte Lasten wie Verschläge, Ballen und Reifen können zwischen den Gabelzinken eingeklemmt werden. Da sich die Gabelklammer auch als Zinkenverstellgerät nutzen lässt, kann der Zinkenabstand auf unterschiedliche Paletten- bzw. Behältergrößen eingestellt werden. Anders als bei einem normalen Zinkenverstellgerät lässt sich die Gabel über die Rahmenbreite hinaus spreizen, sodass auch ausladende Lasten bequem aufgenommen werden können. Dieses Anbaugerät ist ideal für die lebensmittelverarbeitende und Automobilindustrie, für Recyclingprozesse, Gießereien und die Fertigung im Allgemeinen.

MERKMALE DER J-SERIE

Branchenführende Sichtverhältnisse.

Energieeffizientes Hydrauliksystem reduziert den Energieverbrauch und maximiert die Leistung.

- Schutz vor zu hohem Klammer- und Rückstaudruck.
- Mengenteiler für gleichmäßige Armbewegungen.
- An der Oberseite montierte Ventilkartuschen und Prüfanschlüsse für leichte Zugänglichkeit und Einstellungen.
- Seitenschubkreislauf optimiert Seitenschubgeschwindigkeit und Leistung.

Robustes Design für optimale Festigkeit, Dauerhaftigkeit und Leistung.

- Zentrales Rahmenverschleißsegment; gehärtet und austauschbar (außer bei Modellen mit Drehfunktion).
- Hochfester Stahlrahmen.
- Wartungsfreie UHMW-Gleitlager über die gesamte Länge.
- Maximierte Klammerkraft für einen sicheren Transport.
- Ventilschutz für die Hydraulik hinter dem Rahmen dämpft Stöße und hält Verunreinigungen ab.

Ausgelegt für optimalen Komfort und maximale Leistung.


- Integrierte Gabelträgerzentrierung für eine präzise und sichere Montage.
- Lieferbar in Hoch- und Niederdruckversionen, um die Kompatibilität mit der Hydraulikanlage des Staplers sicherzustellen.

EXKLUSIVES ARMMERKMAL

- **Anschraubbare Gabelzinkenarme für Paletten**

OPTIONEN

- Kundenspezifische Gabelzinken.
- Gabeln mit verlängertem Rücken.
- Unabhängige Armsteuerung.
- Externer Seitenschieber verfügbar.
- Verschleißleisten über die gesamte Breite des unteren Rahmens.
- Anschlag/Zylinderabdeckung.
- Werksseitiges Lastschutzgitter.
- Schnellwechsel-Montagesatz.

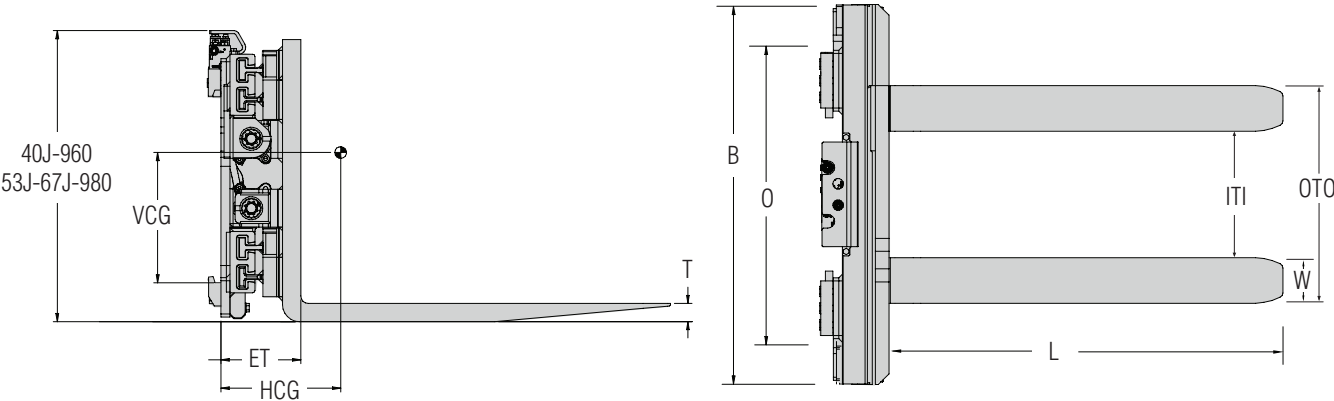

Katalog-Bestellnr.	Tragfähigkeit bei Lastschwerpunkt auf Gabeln	Tragfähigkeit bei Lastschwerpunkt als Klammer	Gesamtbreite	Öffnungsbereich	Öffnungsbereich über Gabelbreite	Gabelgröße	Min. Gabelträger	Vorbaumaß	Eigenschwerpunkt horizontal	Eigenschwerpunkt vertikal	Eigengewicht	Aufhängungskategorie
	kg@mm	kg@mm	B	ITI	OTI	LxWxT	O	ET	HCG	VCG	kg	ISO 2328
Niederdruck – Für Stapler mit einem Arbeitsdruck kleiner 190 bar												
40J-CFS-4A-0120	5000@600	4000@600	1250	420-1800	720-2100	1200x150x60	930	263	205	278	902	4A ②
40J-CFS-4A-0150	5000@600	4000@600	1450	420-1800	720-2100	1200x150x60	930	263	199	282	950	4A ②
53J-CFS-4A-0100	6000@600	5000@600	1450	405-2035	765-2395	1200x180x60	1080	280	209	286	1101	4A ②
53J-CFS-4A-0140	6000@600	5000@600	1550	355-2035	715-2395	1200x180x60	1080	280	207	287	1123	4A ②
53J-CFS-4A-0180	6000@600	5000@600	1600	648-2583	1008-2943	1200x180x60	1080	280	202	291	1186	4A ②
67J-CFS-4A-0100	7000@600	6350@600	1450	405-1990	765-2350	1200x180x65	1080	290	216	285	1175	4A ②
67J-CFS-4A-0130	7000@600	6350@600	1550	365-1970	725-2330	1200x180x65	1080	290	214	286	1197	4A ②
67J-CFS-4A-0190	7000@600	6350@600	2500	650-3400	1010-3760	1200x180x65	1680	290	189	302	1551	4A ②

- ② Klasse 5, integrierte Terminal West / Pin-Type-Aufhängung erhältlich.
Für andere Montageoptionen **wenden Sie sich bitte an Cascade.**

► Auf Wunsch B-Gabelaufhängung
- Für Hochdruck-Anbaugeräte für Stapler mit Arbeitsdrücken zwischen 190 und 250 bar max. **wenden Sie sich bitte an Cascade.**

► Gabelversatz kann für einen schmaleren Öffnungsbereich umgekehrt werden (53J/67J).