




Apriete y posicionamiento de horquillas de alto rendimiento: el manejo versátil que necesita



Nueva válvula de regeneración de caudal alto con alivio de presión para las funciones de apriete, desplazamiento lateral y apertura

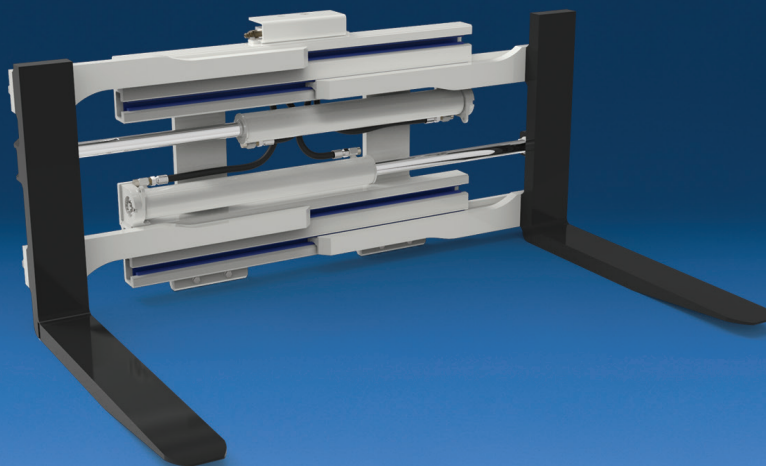

Horquillas atornilladas para facilitar el montaje y desmontaje



Sin mantenimiento de cojinetes, con una garantía de 10 000 horas



Visibilidad a través del bastidor



Varios accesorios y configuraciones de horquilla adicionales

APLICACIONES

La pinza de horquillas de la serie J de Cascade es ideal para manejar una gran variedad de cargas. Las cargas difíciles como contenedores, balas y neumáticos se pueden sujetar entre las horquillas. La pinza de horquillas también funciona como posicionador de horquillas, lo que permite al conductor de la carretilla reposicionar las horquillas con rapidez para adaptarlas a distintas configuraciones de palet o contenedor. Las horquillas ofrecen una apertura superior al ancho del bastidor, algo imposible para un posicionador de horquillas convencional, lo que facilita el manejo de cargas amplias. Idóneas para los sectores de procesamiento de alimentos, automoción, fabricación, reciclaje, talleres de fundición y actividades de producción en general.

CARACTERÍSTICAS DE LA SERIE J

Visibilidad sin igual en el sector.

Sistema hidráulico de gran eficiencia que reduce el consumo de energía y lleva el rendimiento al máximo.

- Protección en apriete y apertura.
- Divisor de caudal para un movimiento uniforme de los brazos.
- Cartuchos hidráulicos de montaje superior y toma de pruebas para facilitar el acceso y el ajuste.
- La descarga del circuito de desplazamiento lateral optimiza su velocidad y rendimiento.

Sólido diseño que ofrece resistencia, durabilidad y prestaciones óptimas.

- Segmento endurecido de desgaste de bastidor reemplazable y de montaje central. (Salvo modelos giratorios).
- Bastidor de acero de gran resistencia.
- Cojinetes UHMW de longitud total, sin necesidad de lubricación.
- Fuerza de apriete máxima para un manejo seguro de la carga.
- El protector de válvula protege los componentes hidráulicos situados bajo el bastidor de los impactos y los residuos.

Diseño práctico y de gran rendimiento.


- Clavija de centrado real integrada para una instalación precisa y segura
- Disponibles con dos valores de presión para adaptar el accesorio al sistema hidráulico de la carretilla.

CARACTERÍSTICA DE BRAZO EXCLUSIVA

- Brazos de horquilla para palet atornillados.

OPCIONES

- Horquillas personalizadas disponibles.
- Horquillas con respaldo alargado hacia abajo.
- Control del brazo independiente.
- Montaje de desplazador lateral externo disponible.
- Bandas de desgaste de bastidor inferior de anchura total.
- Protector/cubierta de cilindro.
- Respaldo de carga instalado en fábrica.
- Kit de montaje de desconexión rápida.

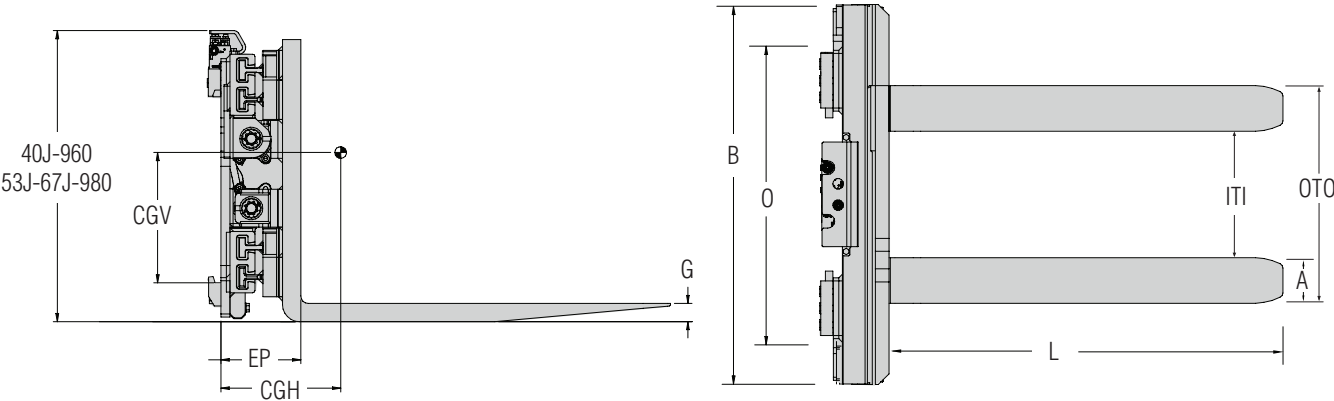

N.º de catálogo para pedido	Capacidad a centro de carga sobre horquillas	Capacidad a centro de carga como pinza	Ancho total	Gama de aperturas	Gama de aperturas sobre horquillas	Tamaño de horquilla	Tablero mín. de carretilla	Espesor perdido	Centro de gravidad horizontal	Centro de gravidad vertical	Peso	Tipo de montaje
	kg a mm	kg a mm	B mm	ITI mm	OTO mm	LxAxG mm	O mm	EP mm	CGH mm	CGV mm	kg	ISO 2328
Baja presión: para carretillas con una presión operativa de menos de 190 bar.												
40J-CFS-4A-0120	5000@600	4000@600	1250	420-1800	720-2100	1200x150x60	930	263	205	278	902	4A ②
40J-CFS-4A-0150	5000@600	4000@600	1450	420-1800	720-2100	1200x150x60	930	263	199	282	950	4A ②
53J-CFS-4A-0100	6000@600	5000@600	1450	405-2035	765-2395	1200x180x60	1080	280	209	286	1101	4A ②
53J-CFS-4A-0140	6000@600	5000@600	1550	355-2035	715-2395	1200x180x60	1080	280	207	287	1123	4A ②
53J-CFS-4A-0180	6000@600	5000@600	1600	648-2583	1008-2943	1200x180x60	1080	280	202	291	1186	4A ②
67J-CFS-4A-0100	7000@600	6350@600	1450	405-1990	765-2350	1200x180x65	1080	290	216	285	1175	4A ②
67J-CFS-4A-0130	7000@600	6350@600	1550	365-1970	725-2330	1200x180x65	1080	290	214	286	1197	4A ②
67J-CFS-4A-0190	7000@600	6350@600	2500	650-3400	1010-3760	1200x180x65	1680	290	189	302	1551	4A ②

- ② Montaje tipo pasador o Terminal West integral de Clase 5 disponible.
Para otras opciones de montaje, consulte a Cascade.

► Montaje de Clase B en horquillas disponible.
- Consulte a Cascade sobre accesorios de alta presión para carretillas con presiones auxiliares de entre 190 y 250 bar como máximo.

► El desplazamiento de las horquillas se puede invertir para lograr una gama de apertura más estrecha (53J/67J).