





Para el volteo, separación y rotación de carga y transferencias entre palets

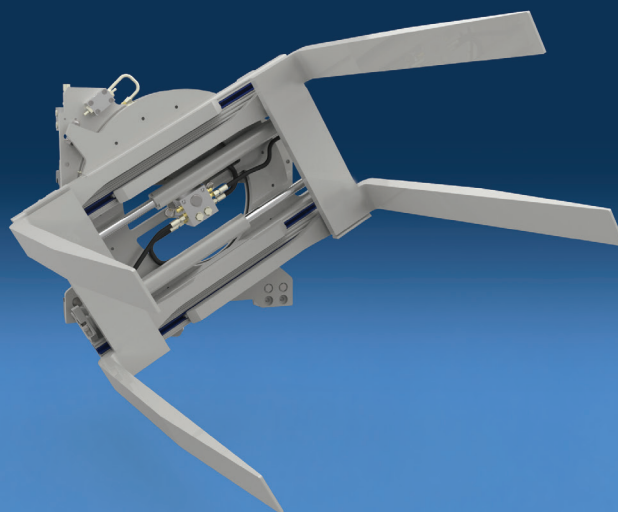

Sin mantenimiento de cojinetes, con una garantía de 10 000 horas



Diseño de pinza giratoria para una máxima visibilidad a través y alrededor del bastidor



Divisor de caudal integrado para un desplazamiento uniforme de los brazos



Motoreductor de rotación de transmisión directa con una durabilidad superior probada

APLICACIONES

TURNALOAD™ de Cascade permite voltear balas y penetrar entre cargas de balas de reciclado. También permite transferir cargas con rapidez desde palets "internos" cautivos a palets de transporte más económicos, o palets de cliente. TURNALOAD™ también permite voltear productos susceptibles de sedimentación o volcar contenedores y cajas. Aumentan la productividad de forma notable al reducir o eliminar el trabajo manual que requiere el volteo de las cargas.

CARACTERÍSTICAS DE LA SERIE J

Visibilidad sin igual en el sector.

Eficiente sistema hidráulico que reduce el consumo de energía y mejora el rendimiento.

- Protección en apriete y apertura.
- Divisor de caudal para un movimiento uniforme de los brazos.
- Cartuchos hidráulicos de montaje superior y toma de pruebas para facilitar el acceso y el ajuste.
- La descarga del circuito de desplazamiento lateral optimiza su velocidad y rendimiento.

Sólido diseño que ofrece resistencia, durabilidad y prestaciones óptimas.

- Segmento endurecido de desgaste de bastidor reemplazable de montaje central.
- Bastidor de acero de gran resistencia.
- Cojinetes UHMW de longitud total, sin necesidad de lubricación.
- Piezas de fundición de acero de gran resistencia.
- Fuerza de apriete máxima para una manipulación segura de la carga.

Diseño práctico y de gran rendimiento.


- Clavija de centrado real integrada para una instalación precisa y segura.
- Disponibles con dos valores de presión para adaptar el accesorio al sistema hidráulico de la carretilla.

CARACTERÍSTICAS DE BRAZO EXCLUSIVAS

- Rotador de altas prestaciones con rotación continua de 360°.

OPCIONES

- Estabilizador lateral para el volteo de cargas no sujetas entre sí.
- Aplicación de grupo de parada de rotación de 180° cuando la carga se rota repetidamente en el mismo ciclo de 180° y se desea un punto de parada de rotación permanente.
- Anchos de bastidor y gamas de aperturas especiales.
- Sistemas hidráulicos de alta y baja presión.
- Otras medidas de brazos.
- Válvula de regeneración (aumento de la velocidad de apertura para carretillas eléctricas de bajo caudal).
- Bandas de desgaste atornilladas de anchura total para proteger el bastidor.
- Protector/cubierta de cilindro.
- Kit de montaje de desconexión rápida.

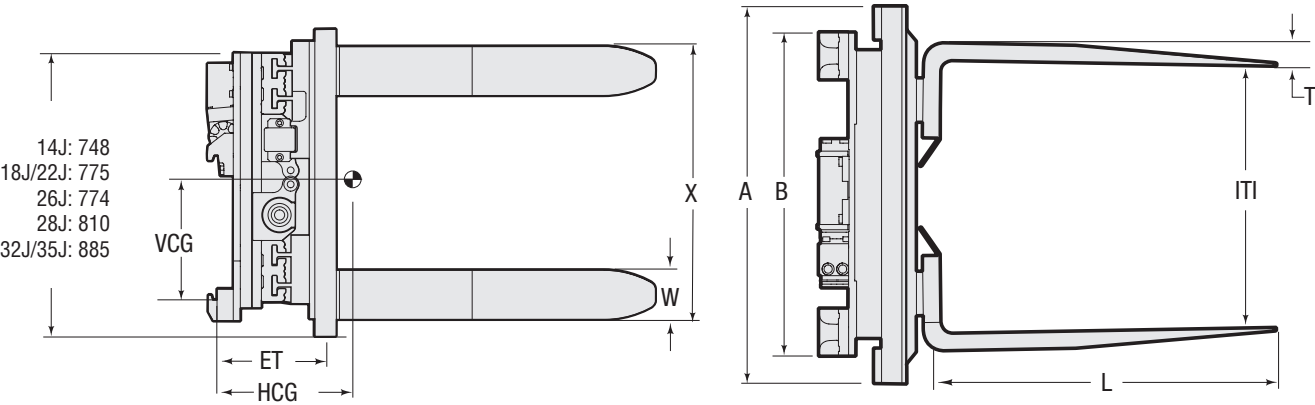

N.º de catálogo para pedido	Capacidad a centro de carga kg a mm	Separación de horquillas X	Anchura total (mm) A	Gama de aperturas (mm) ITI	Tamaño de horquilla (mm) LxAxG	Anchura mínima del tablero de la carretilla (mm) B	Espesor perdido (mm) EP	Centro de gravedad horizontal (mm) CGH	Centro de gravedad vertical (mm) CGV	Peso kg	Tipo de montaje ISO 2328
Accesorios de baja presión: para carretillas elevadoras que suministran 189 bar o menos al circuito auxiliar.											
14J-TAL-2A-0120	1400@500	560	950	560-1650	1000x100x40	617	262	230	305	499	2A
18J-TAL-2A-0120	1900@500	560	1050	590-1790	1200x125x40	813	294	292	324	661	2A
22J-TAL-2A-0120	2300@500	560	1050	590-1790	1200x125x40	813	296	293	324	667	2A ①
22J-TAL-2A-0125	2300@500	560	1150	590-1890	1200x125x40	813	296	290	324	680	2A ①
26J-TAL-3A-0120	2800@500	560	1050	610-1795	1200x125x50	813	351	338	318	805	3A
26J-TAL-3A-0125	2800@500	560	1100	735-2100	1200x125x50	813	351	335	318	826	3A
28J-TAL-3A-0120	3300@500	560	1150	710-2055	1200x150x50	795	349	317	340	933	3A
28J-TAL-3A-0130	3300@500	560	1250	610-1955	1200x150x50	795	349	312	340	964	3A
32J-TAL-3A-0140	3800@500	620	1250	610-2000	1200x150x60	865	333	305	372	1172	3A
35J-TAL-4A-0120	3500@600	620	1350	610-2000	1200x150x60	1100	395	404	380	1315	4A

Accesorios de alta presión disponibles para carretillas elevadoras que suministran de 190 a 250 bar al circuito auxiliar, consulte a Cascade.

- ① 22J: Montaje de Clase 3A disponible. Consulte a Cascade.


► Las pinzas Turnaload™ se fabrican según pedido. Especifique en el pedido:

 - “Transferencia a” y “Transferencia desde,” tamaño del palet, materiales y construcción.
 - Material que va a ser manipulado y cómo irá embalado.
 - Peso y tamaño de la carga (Al x An x L).
 - Desconexión de brazo inferior estándar. Desconexión de brazo superior o ambos brazos móviles disponible.
- Los estabilizadores laterales pueden ser necesarios cuando se hacen girar productos ensacados u otros materiales resbaladizos. Consulte a Cascade.

► Protector del chasis no incluido.

► La separación de horquillas se debe especificar desde exterior a exterior sobre las horquillas.

► La altura de carga mínima que se puede recoger del suelo no viene determinada por la gama de aperturas, sino por el ancho de bastidor. Consulte a Cascade.



Estabilizadores laterales fijos o hidráulicos disponibles.
Consulte a Cascade.