




Posizionatori forche a grande apertura per la movimentazione di carichi ingombranti e per le applicazioni più impegnative

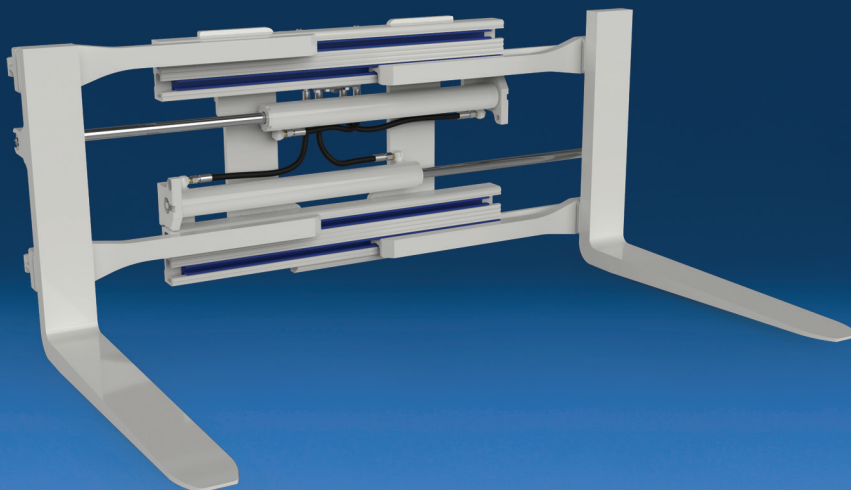

A grande apertura per la presa di carichi di varie dimensioni




Pattini di scorrimento autolubrificanti con garanzia di 10.000 ore



Efficiente impianto idraulico per ridurre al minimo il consumo di energia e ottimizzare le prestazioni



Fermo di centraggio per un montaggio preciso e sicuro



Forche imbullonate per facilitare gli interventi di sostituzione

APPLICAZIONI

I posizionatori forche serie J sono consigliati per le applicazioni che richiedono un ampio campo di apertura per la movimentazione di carichi ingombranti. A differenza dei posizionatori forche tradizionali, i modelli a grande apertura della Serie J consentono l'estensione delle forche oltre la larghezza del telaio.

CARATTERISTICHE DELLA SERIE J

Caratteristiche ottimali di visibilità.

Efficiente impianto idraulico per ridurre al minimo il consumo di energia e ottimizzare le prestazioni.

- Protezione idraulica delle funzioni di apertura e chiusura del posizionatore.
- Divisore di flusso per un movimento sincronizzato dei bracci.
- Cartucce idrauliche e attacco manometro facilmente accessibili dal lato superiore della valvola.
- Valvola di massima sul circuito di traslazione per una regolazione ottimale della velocità e delle prestazioni del traslatore.

Costruzione solida con caratteristiche ottimali di resistenza, durata e prestazioni.

- Settore antiusura temprato intercambiabile posizionato al centro del telaio. (Con esclusione dei modelli rotanti).
- Telaio in acciaio ad alta resistenza.
- Pattini di scorrimento autolubrificanti in UHMW sull'intera lunghezza del telaio.
- Forza di serraggio ottimale per una movimentazione sicura.

Progettati per garantire eccellenti prestazioni.


- Fermo di centraggio integrato per un'installazione precisa e sicura
- Disponibili in due diverse classi di pressione a seconda della pressione erogata dall'impianto idraulico del carrello.

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE DEI BRACCI

- Forche imbullonate per facilitare gli interventi di sostituzione.

OPZIONI

- Sono disponibili forche in esecuzioni speciali.
- Sono disponibili larghezze telaio e campi di apertura speciali.
- Controllo indipendente dei bracci.
- Valvola con sistema di rigenero (per una maggiore velocità di azionamento anche in caso di carrelli elettrici con bassa portata idraulica).
- Disponibile il dispositivo di traslazione separata.
- Protezione della valvola.
- Protezione dei cilindri.
- Griglia reggicarico di serie.
- Kit di sganci rapidi meccanici.

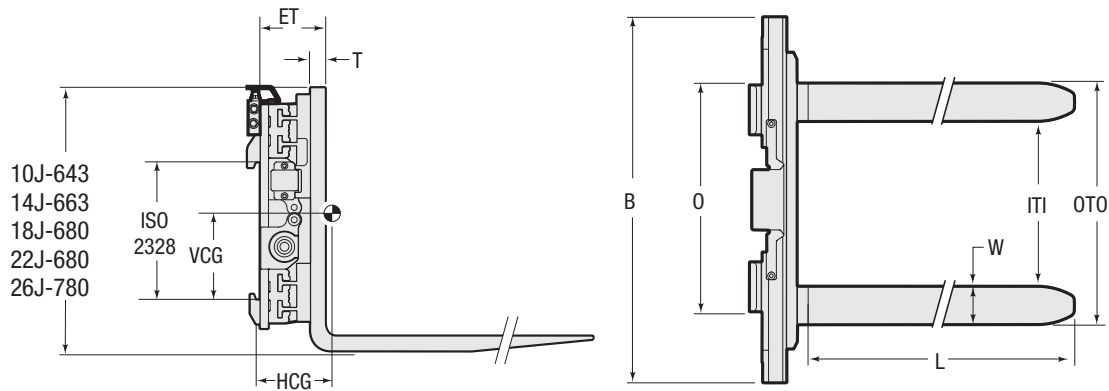

Codice catalogo	Portata al baricentro del carico kg@m	Larghezza telaio (mm) B	Campo di apertura (mm) ITI	Campo di apertura esterno forche (mm) OTO	Dimensioni forche (mm) LxWxT	Larghezza min. piastra portaforche carrello (mm) O	Spessore effettivo (mm) ET	Baricentro orizzontale (mm) HCG	Baricentro verticale (mm) VCG	Peso kg	Classe di aggancio ISO 2328
10J-FPS-2A-0120 ① ②	1400@500	850	135-945	335-1145	1200x100x35	672	156	199	165	234	2A
10J-FPS-2A-0125 ①	1400@500	850	330-1345	530-1545	1200x100x35	672	156	195	167	241	2A
10J-FPS-2A-0130 ①	1400@500	950	245-1255	445-1455	1200x100x35	672	156	192	168	247	2A
10J-FPS-2A-0140 ①	1400@500	1050	340-1550	540-1750	1200x100x35	672	156	185	171	260	2A
14J-FPS-2A-0120 ① ②	1900@500	850	350-1360	550-1560	1200x100x40	670	176	203	190	282	2A
14J-FPS-2A-0127 ①	1900@500	950	245-1260	445-1460	1200x100x40	670	176	201	191	286	2A
14J-FPS-2A-0135 ①	1900@500	1050	255-1400	455-1600	1200x100x40	670	176	193	195	302	2A
14J-FPS-2A-0150 ①	1900@500	1150	350-1700	550-1900	1200x100x40	670	176	187	198	318	2A
18J-FPS-2A-0125 ①	2300@500	950	210-1250	460-1500	1200x125x40	824	184	214	194	341	2A
18J-FPS-2A-0140 ①	2300@500	1050	310-1550	560-1800	1200x125x40	824	184	207	198	359	2A
18J-FPS-2A-0150 ①	2300@500	1150	210-1450	460-1700	1200x125x40	824	184	204	199	367	2A
18J-FPS-2A-0160 ①	2300@500	1250	305-1745	560-2000	1200x125x40	824	184	197	202	385	2A
22J-FPS-2A-0130 ①	2800@500	950	310-1450	560-1700	1200x125x45	824	192	223	193	368	2/3A
22J-FPS-2A-0140 ①	2800@500	1050	315-1555	565-1800	1200x125x45	824	192	218	195	381	2/3A
22J-FPS-2A-0150 ①	2800@500	1150	215-1455	465-1700	1200x125x45	824	192	215	196	387	2/3A
22J-FPS-2A-0160 ①	2800@500	1250	310-1750	560-2000	1200x125x45	824	192	208	200	407	2/3A
22J-FPS-2A-0175 ①	2800@500	1350	610-2450	860-2700	1200x125x45	824	192	199	204	437	2/3A
26J-FPS-3A-0125 ①	3200@500	1050	310-1520	560-1770	1200x125x45	924	212	202	243	469	3A
26J-FPS-3A-0135 ①	3200@500	1100	250-1455	500-1700	1200x125x45	924	212	200	244	476	3A
26J-FPS-3A-0145 ①	3200@500	1150	310-1620	560-1870	1200x125x45	924	212	197	245	486	3A
26J-FPS-3A-0165 ①	3200@500	1250	310-1720	560-1970	1200x125x45	924	212	196	246	493	3A
26J-FPS-3A-0175 ①	3200@500	1350	310-1825	560-2075	1200x125x45	924	212	189	249	520	3A

① Posizionatori forche idonei per europalet.

② Posizionatori forche idonei per carrelli retrattili. Consultare Cascade.

- ▶ 22J: È disponibile l'aggancio ISO 2328 classe 3. Consultare Cascade per le specifiche.
- ▶ Collegamenti standard alla valvola: apertura/chiusura sul lato destro, traslazione sul lato sinistro. A richiesta sono disponibili collegamenti invertiti.
- ▶ Campi di apertura speciali: Consultare Cascade.
- ▶ Disponibile aggancio classe B nelle forche.
- ▶ Non può essere utilizzato per la funzione di presa del carico tra le forche.