


Gepatenteerde antislip strips voor diverse ladingen



PATENTERET

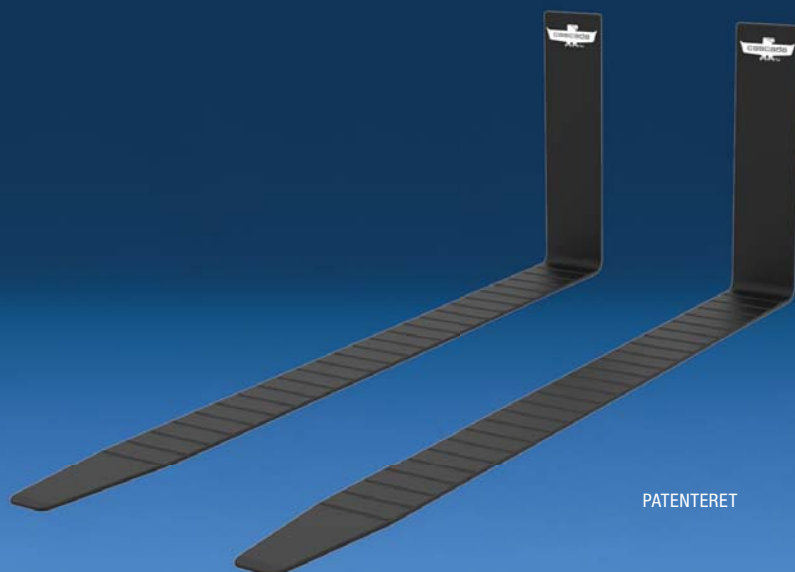

Gemakkelijk handmatig
te installeren of in enkele
seconden te verwijderen



Hecht veilig aan vorken



70 durometer (shore A)
zwart rubberen bovenlaag,
een metalen binnenkern en
een magnetische bodemlaag



Ribontwerp zorgt voor extra
wrijvings-coëfficiënt



Gemakkelijke opslag
aan de zijkant van de
vorkheftruck, bij niet
gebruik

TOEPASSINGEN


De magnetische anti-kras en antislipstrips (DAGS, Italië) van Cascade voor vorken zijn uiterst geschikt voor een hele waaier aan lasten. Ze zijn ontworpen voor toepassing in elke industrietak waarin vorken worden gebruikt voor het tillen van goederen die kunnen beschadigd worden door contact met kale vorken. De veelzijdige magnetische strips worden gebruikt om goederen in geverfd metaal, geanodiseerd aluminium en hout te beschermen. Aangezien ze ontworpen zijn voor de geverfd metaal- en aluminiumindustrie, beschermen de magnetische antislipstrips oppervlakken die gevoelig zijn voor krassen of slijtage, inclusief oppervlakken in gepoederd metaal of geanodiseerd aluminium. In het geval van een onhandige of gladde last, zoals metalen dozen of koffers, kan de bestuurder van de heftruck op enkele seconden de strips op de vorken plaatsen en zo de stabiliteit verbeteren en de kans verminderen dat de last van de vorken afglijdt.




OPTIES

- Verkrijgbaar in verschillende lengtes.
- Beschikbaar met vork rand bescherming.
- Beschikbaar voor telescopische vorken.


KENMERKEN

- Gemakkelijk en op enkele seconden te plaatsen en te verwijderen zonder mechanisch of elektrisch werk te verrichten.
- Hangt veilig vast aan de vorken.
- Een bovenlaag van 70 durometer (Shore A) zwart rubber, een metalen tussenlaag en een magnetische onderlaag.
- Bestand tegen afslijting, atmosferische middelen en olie.
- De ribbelvorm biedt extrarijving.
- Kan op eender welk makkelijk te bereiken plat oppervlak op de heftruck worden opgeborgen.
- Door het lichte gewicht wordt de restcapaciteit van de heftruck niet beperkt.
- Verbeterde geluidsvermindering.
- Het magnetische veld dat door de DAGS wordt gegenereerd stoort niet met andere elektronische instrumenten.
- Kan gebruikt worden op tal van heftoestellen.
- Temperatuurbereik van -30°C tot +140°C

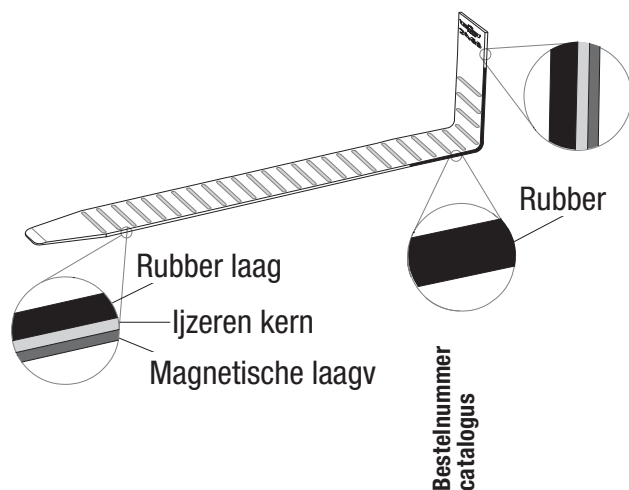

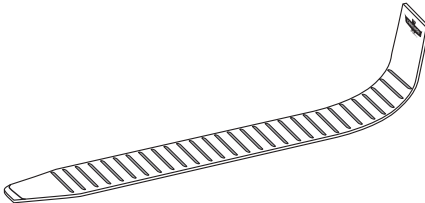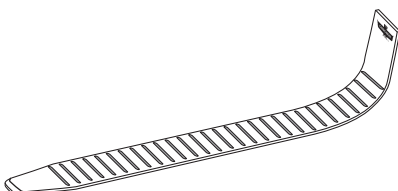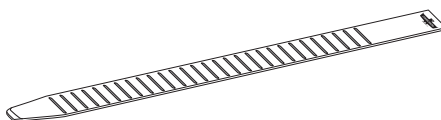		Width	Length	T	kg
Bedekt vorkblad en (deel) vorkrug					
	6538417 ②	80	1000-1300	9	7.0
	6543009	80	800-990	9	4.2
	6541822	80	1000-1190	9	4.8
	6541823	80	1200-1390	9	5.9
	6542032	100	800-990	9	5.0
	6538260	100	1000-1190	9	5.4
	6538262	100	1200-1390	9	6.4
	6538264	120-130	1000-1190	9	7.0
	6538265	120-130	1200-1390	9	8.0
	6538412	150-200	1000-1190	11	8.8
6538413	150-200	1200-1390	11	10.0	
Bedekt vorkblad en (deel) vorkrug - Non-marking zwart rubber					
	6544311	100	800-990	9	5.0
	6544312	100	1000-1190	9	5.4
	6544313	100	1200-1600	9	6.4
	6544314	120-130	1000-1190	9	7.0
	6544315	120-130	1200-1600	9	8.0
	6544317	150-200	1000-1190	11	8.8
	6544318	150-200	1200-1390	11	10.0
Bedekt alleen vorkblad					
	6541824	80	1400-1600	9	6.0
	6538263	100	1400-1600	9	6.8
	6538266	120-130	1400-1600	9	9.8
	6538267	120-130	1700-2050	11	11.4
	6538414	150-200	1400-1600	11	12.4
	6538415	150-200	1700-2050	11	14.4
	6538268 ①	120-130	2200-2550	11	23.0
	6538416 ①	150-200	2200-2550	11	28.6
Bedekt alleen vorkblad - Non-marking zwart rubber					
	6544316	120-130	1400-1600	9	9.8
	6544319	150-200	1400-1600	11	12.4

① Wordt geleverd in twee delen voor extra lange vorken

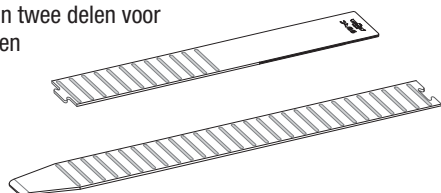

② Met hoekbescherming (zie schets)

